


Made in Germany since 1968

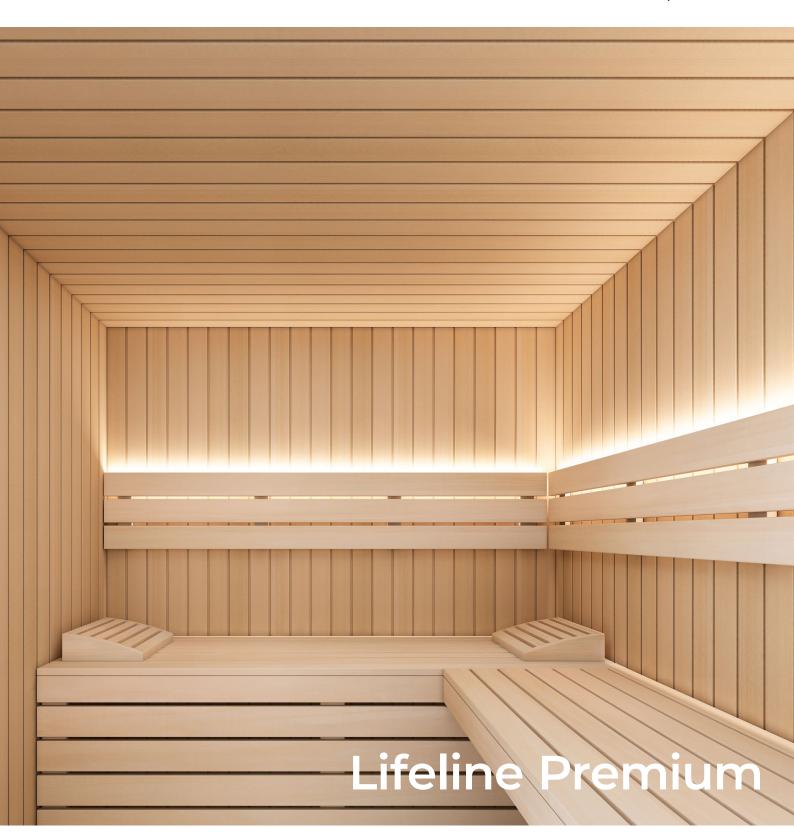

Elementsauna

Standard & Infrarot & Individuell

Lifeline Premium

- MADE IN GERMANY -

Ein Saunalux - Original!

Die Saunalux Saunen Lifeline Premium sind beliebte Einsteigermodelle unseres limitierten aber exklusiven Sortiments. Sie können sich zwischen einem klassischem Standard-Design und einem individuell geplanten Produkt im unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis entscheiden. Ihre Preisfindungs-Phase wird damit maximal vereinfacht. Dennoch sind wir jederzeit bereit, Ihnen ein modernes oder Klassisches Design in Premium-Qualität individuell anzubieten. Unsere Elementsaunen zum Einsteiger-Preis.


Lifeline Premium Standard


S.6	Lifeline Premium 4 -Eck
S.7	Lifeline Premium 4 -Eck Infra
S.8	Lifeline Premium 5 - Eck
S.9	Lifeline Premium 5 -Eck Infra
S.10 - 11	Lifeline Premium Kollektion

INHALT

Lifeline Premium Individuell

S.12 - 16	Lifeline Premium Konzepte
S.17 - 18	Lifeline Premium Inneneinrichtun
S.19 - 20	Lifeline Premium Ausstattung
S.21 -23	Lifeline Premium Zubehör
S.24 -27	Lifeline Premium Planung
S.28	Lifeline Allgemeine Hinweise

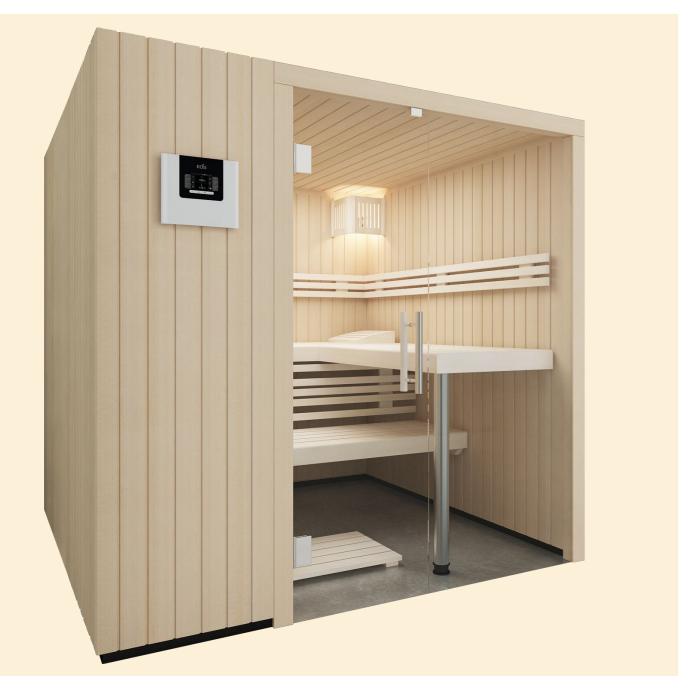

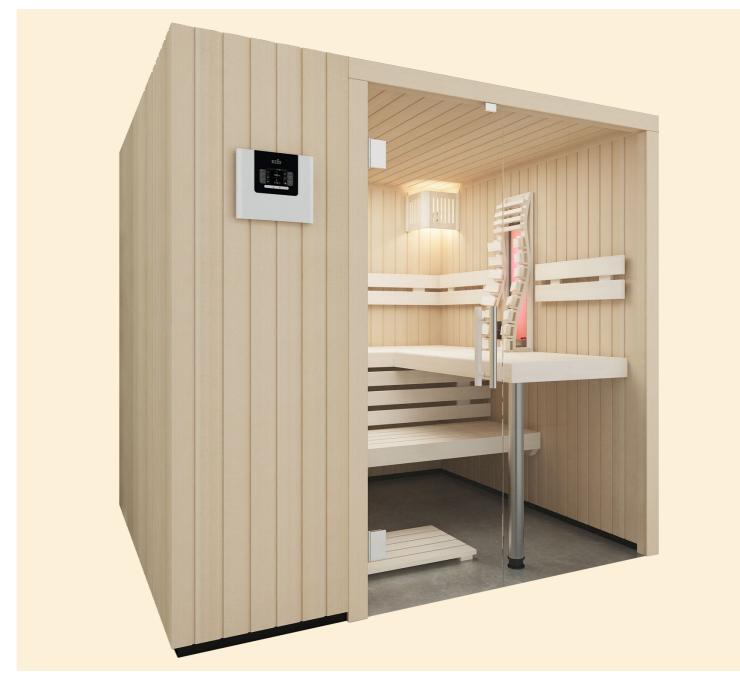



2000 mm

Außenmaße B 209 x T 158 x H 210 cm **Art.-Nr. 100100**



Außenmaße
B 209 x T 209 x H 210 cm
Art.-Nr. 100101



Außenmaße B 209 x T 209 x H 210 cm **Art.-Nr. 100104**



Vita-e Infrarotstrahler Package



Lifeline Premium 5-Eck Infra









Compact DP



Außenmaße B 209 x T 209 x H 210 cm Art.-Nr. 100102



Außenmaße B 234 x T 209 x H 210 cm Art.-Nr. 100103



Außenmaße B 209 x T 209 x H 210 cm Art.-Nr. 100105



Vita-e Infrarotstrahler Package





	Lifeline Premium 4-Eck Infra					
B 209 x T 158 x H 210 cm B 209 x T 209 x H 210 cm	B 209 x T 209 x H 210 cm					
· Saunawände und Dach in Elementbauweise mit 70 mm aus Erle ^{softline} innen und außen (Sichtseiten)						
· Isolierung mit 40 mm Mineralsteinwolle und extra starker Alu-Folie als Dampfsperre						
· Ganzglastür und Scheibe, 8 mm Sicherheitsglas klar						
· Tür ohne Schwelle mit fo	rmschönem Edelstahlgriff					
· Scheibe ohne Rahmen, Tür DIN links - Türanschlag nur am Rahmen möglich	· Scheibe ohne Rahmen, Tür DIN links - Türanschlag nur am Rahmen möglich					
· Zu- und Ak	· Zu- und Abluftöffnung					
Inneneinrichtung in A	Aspe bestehend aus					
· Banksichtblende · 2 Kopf	stützen · Ofenschutzgitter					
· Bänke, untere Bank vers	schiebbar · Rückenlehnen					
Tec	Technik					
· Saunaofen	· Saunaofen Base 7,5 kW					
· Saunasteuergerät Compact DP	· Saunasteuergerät Compact DP · 2 Vita-E Vollspektrumstrahler à 500 W mit Bedienteil. Bauseitig ist zusätzlich eine 230V Steckdose erforderlich.					
· Leuchte, Leuchtenschirm						
· Silikonleitung zum Anschluss der elektrischen Geräte						




10 11


Individuell Sie wollen mehr?

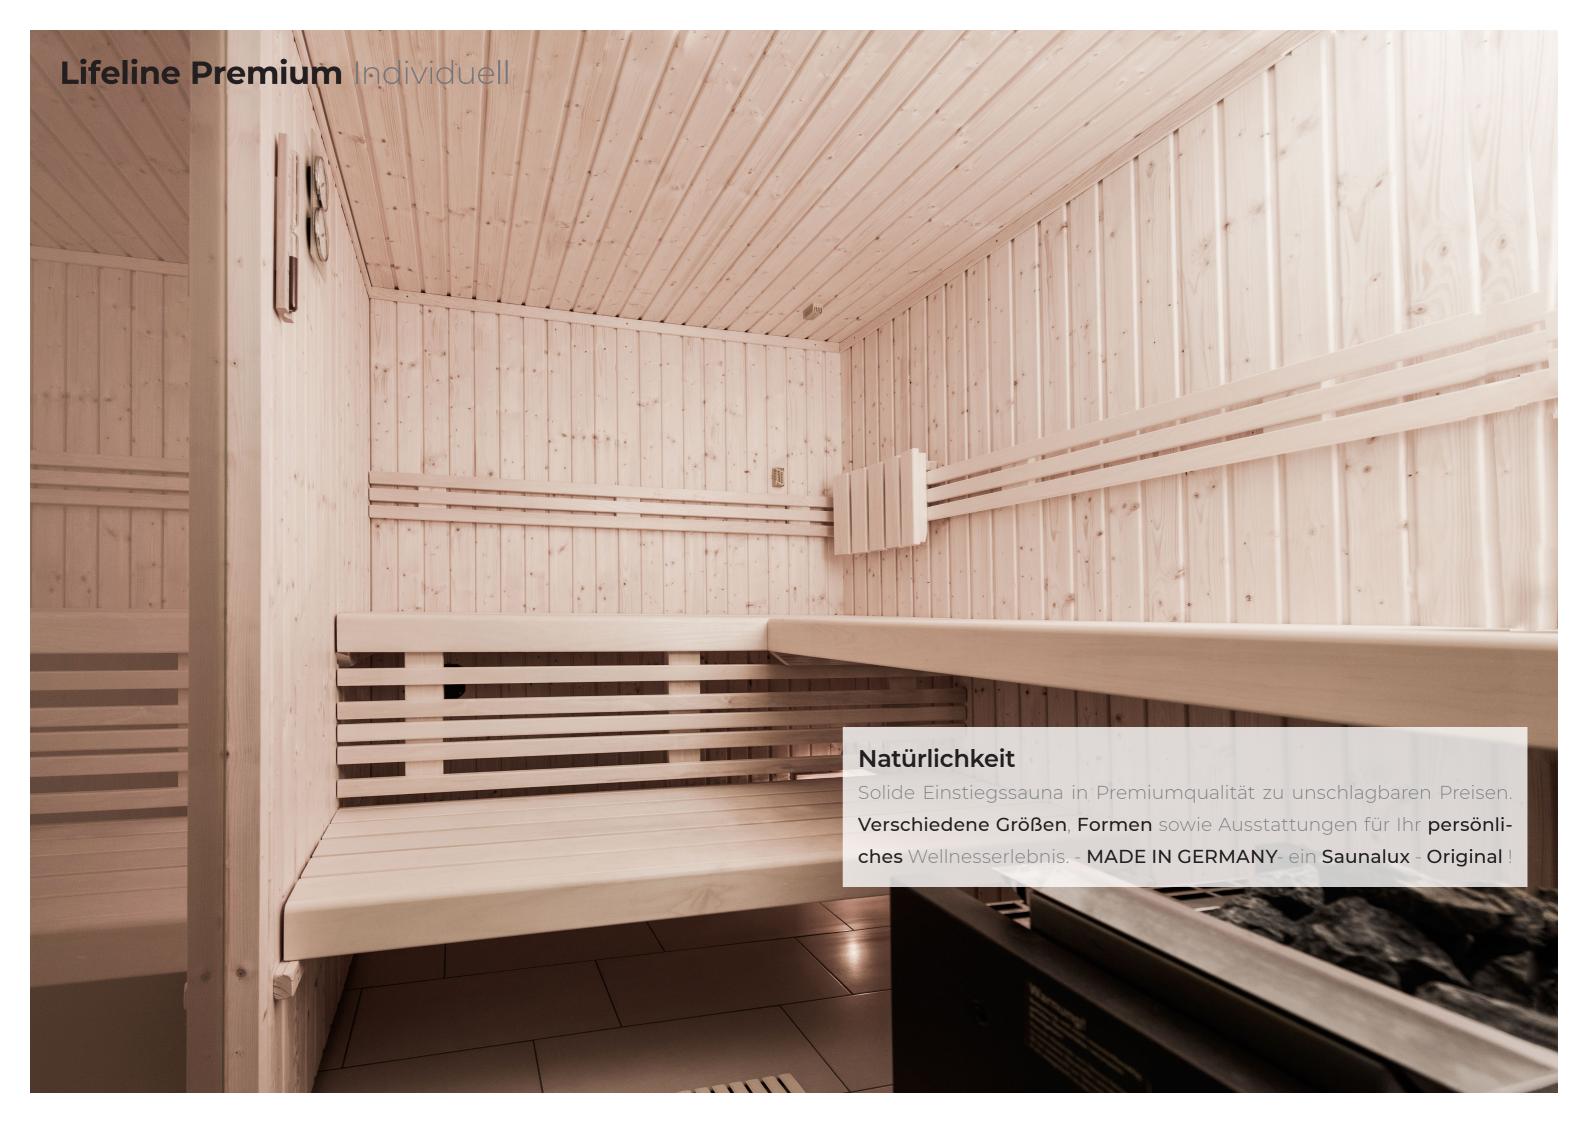

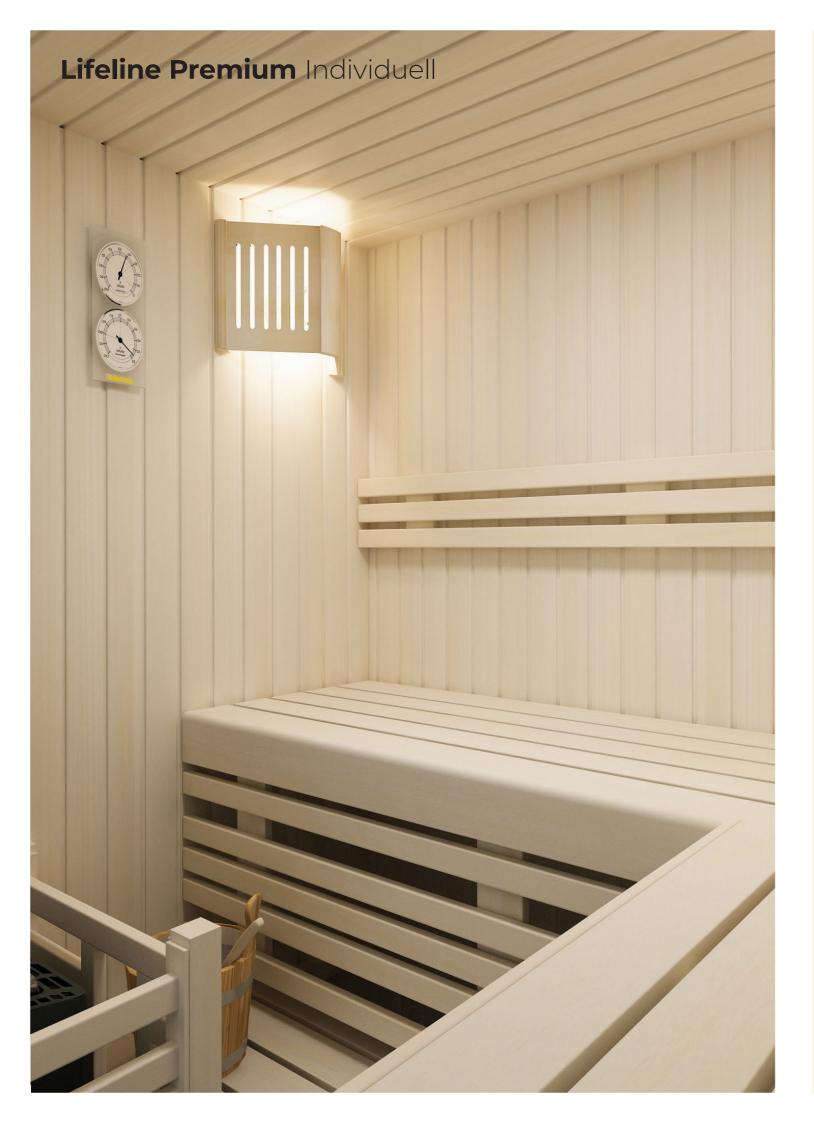


Lifeline Premium Individuell

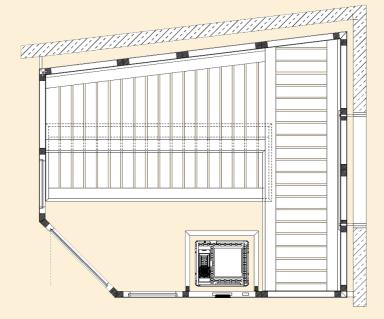




Eckeinstieg 45°, Wandschräge keine 45°

Eckeinstieg 6 Eck 45°, 90°



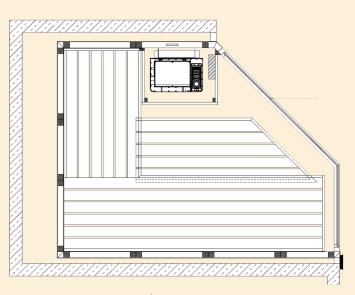


Aussparung

5-Eck/Eckeinstieg 45°

Wir bieten individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche. Selbst wenn Ihnen Ihr Raum zunächst nicht gerade ideal für eine Sauna erscheint, seien Sie unbesorgt. Wir machen stets das Beste aus jeder Raumsituation. Kein Platz im Haus muss 'verschwendet' werden; Wandschrägen oder Aussparungen und auch bestehende Ein- oder Ausgänge können angepasst werden. Ein Eckeinstieg kann geplant werden. Bitte beachten Sie den Wandabstand von ca. 5 cm für die nötige Luftzirkulierung zu den Raumwänden. Gerne beraten wir Sie, welche Möglichkeiten für Sie in Frage kommen oder prüfen die Umsetzbarkeit Ihrer Pläne.

Lifeline Premium Individuell

Saunaaußenhöhe wählbar

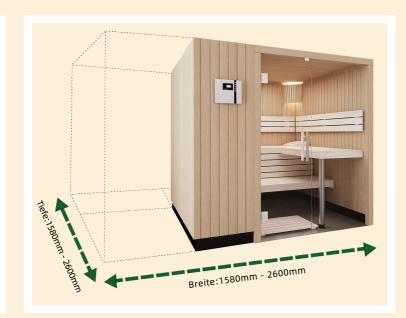

Individuelle Abmessungen in Breite und Tiefe



Fensteranpassung



Dachschräge wenn technisch möglich

Wir bieten individuelle Lösungen für individuelle Anforderungen. Die Kabinenhöhe kann auf Wunsch sowohl nach oben, als auch nach unten hin verändert werden. 2x2m sind nicht genug? Die Kabine soll breiter und tiefer werden? - kein Problem. Wir bauen nicht nur 4-eckige Kabinen, auch 5-eckige, 6-eckige oder mehr eckige Varianten können umgesetzt bzw. speziell auf Ihren Raum angepasst werden. Ein bauseitiges Fenster kann bei Eignung ebenfalls in die Kabine integriert werden. Dachschrägen und Dachfenster können individuell auf den entsprechenden Winkel angepasst werden.

Lifeline Premium Individuell

*Für Lifeline nur vertikale Verbretterung, gewählte Holzart gilt für innen und außen bzw. Fermacell außen ohne Aufpreis wählbar.



Fichte Softline



Aspe Softline



Erle Softline



Hemlock Softline

Sie können wählen zwischen zwei verschiedenen Bankeinrichtungen. Die oberen Bänke haben normalerweise eine Tiefe von 65 cm bzw. bei kleineren Kabinen 55 cm. Die unteren Bänke sind meist 55 cm tief; dies

kann je nach Größe der

Kabine variieren. Bei sehr kleinen Kabinen kann

die untere Bank lediglich

aus einer Fussbank (Auf-

tritt) bestehen.



Lifeline Standard



Lifeline Klassisch



Verstellbare Bank mit Kokosmatte mit Bezug

Fußauftritt in Aspe




Banksichtblende zur Scheibe



Edelstahlfuß für Saunaliege

18 19

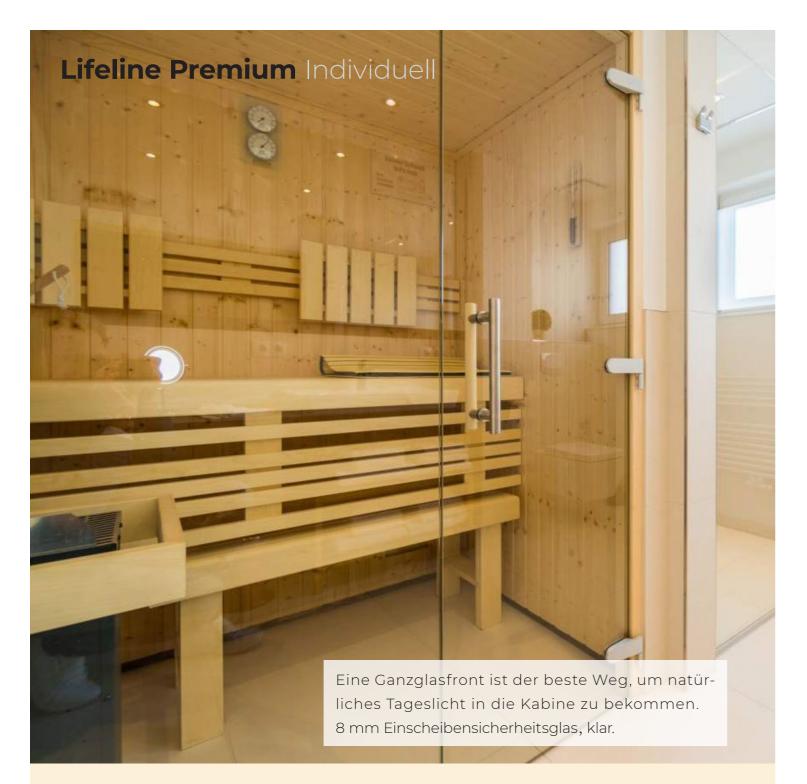



Vorgesetzte Tür und Fensteranpassung



Abluftkanal Kunststoff



Revisionsöffnung



Anschlussverkleidung pro Stück bis 10cm (Abstand zur Wand und zur Decke)

STEUERGERÄTE

Compact DP / HP - Einteiliges Steuergerät für die einfache Bedienung Ihrer Saunakabine. Standardfunktionen wie z. B. Kindersicherung und Ferienhausmodus.



Temperatur-Einstellbereich von 30° bis 115° Für Ofen bis zu 9kW

Temperaturein-

stellbereich von



ΙP

Temperatur-Einstellbereich von 30° bis 115°, Feuchtebetrieb 30° bis 70°, Ofen bis zu 9kW

Emotec D / Emotec H - Zweiteiliges Steuergerät mit flachem Bedienteil für eine einfache Bedienung. Diverse Premiumfunktionen z. B. Wochentimer und Vorwahluhr.



30° - 115°C Für Öfen bis zu 36 kW



motec H

Temperatureinstellbereich Von 30° - 70°C Für den Feuchtebetrieb Für Öfen bis zu 36 kW

OFEN

HEAT IT

Filius - Extrem kompaktes Design, Aussenmantel in anthrazit-Perl-Effektt, Edelstahlabdeckung inklusive 8 kg Saunasteine



6,0 kW 6 - 8 m³ **7,5 kW** 7 - 10 m³



6,0 kW 6 - 8 m³ **7,5 kW**

7,5 kW

9.0 kW

9 - 14m³

bis 10m³

Filius

Filius Plus

Base - Einfaches, klassisches Design, Edelstahlabdeckung, inklusive 15 kg Saunasteine



7,5 kW bis 10m³

9,0 kW 9 - 14m³

Base Plus

Gracil - Sehr leistungsstarker Ofen, Aussenmantel in anthrazit-Perl-Effekt. Edelstahlabdeckung, inklusive 20 kg Saunasteine.



7,5 kW 7 - 10 m³

9,0 kW 7 - 10 m³

inkl. Design

-Rückwand

Gracil Plus

7,5 kW 7 - 10 m³

9,0 kW 7 - 10 m³


inkl. Design -Rückwand

VITA-E INFRAROTSTRAHLER



Vita-E Infrarotstrahler 350W oder 500W - dunkel (von außen sichtbar) jeweils mit Bedienteil für die Infrarottechnik. Es wird eine zusätzliche Leitung von 230 V mit einer Schukosteckdose oberhalb der Kabine benötigt. Hinweis: Die Standard Rückenlehne ist enthalten. Andere Rückenlehnen erhältlich gegen Aufpreis.

20 21

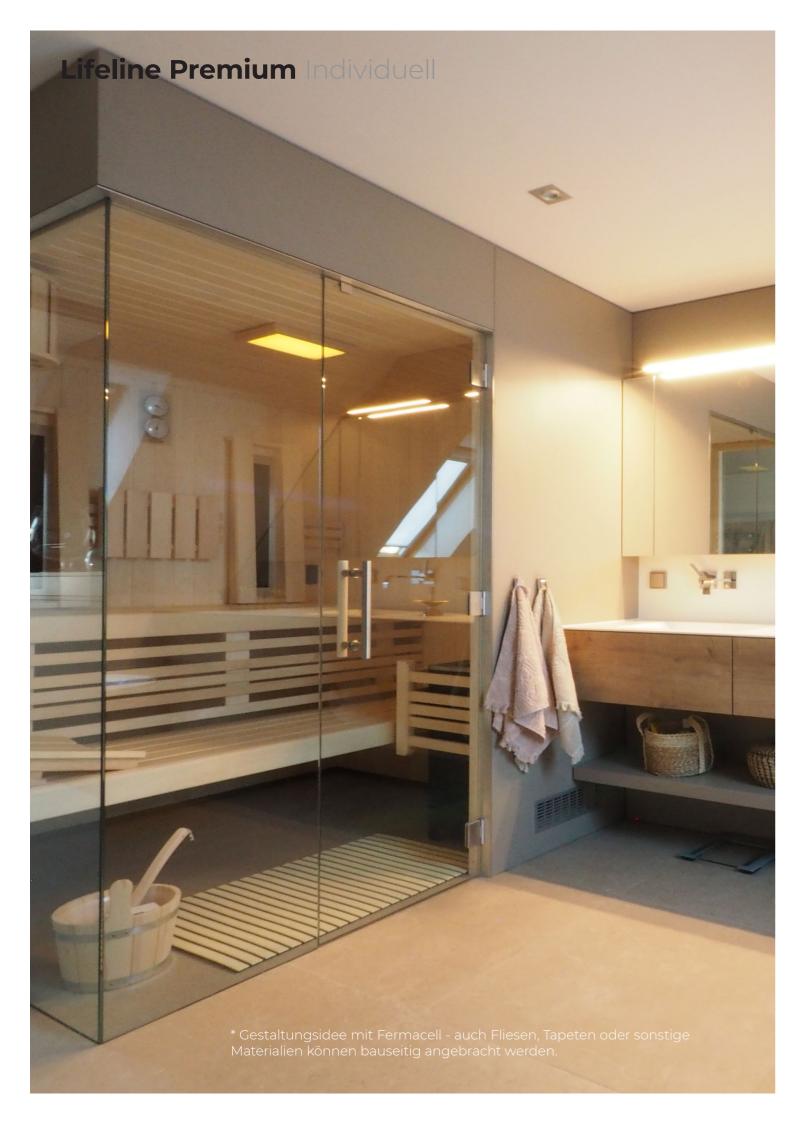



LED Farblicht ※



Die RGBW Farben sind einzeln oder mischbar über eine Fernbedienung zu steuern. Speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Zum Einbau dieser Farblichtkombination ist eine Einbauhöhe von 10 cm und eine 230V Steckdose erforderlich. Nachrüstbar und einfach zu montieren.



LED-Beleuchtung RGBW mit Fernbedienung. Speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Im Beispielbild hinter der Rückenlehne montiert, lässt es sich jedoch genauso unter der Decke, unter den Bänken oder entlang des Bodens integrieren. Verschiedene Längen sind möglich. Eine 230V Steckdose ist erforderlich.



LED-Spot Weißlicht speziell geeignet für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit in der Sauna. Diese Spots eignen sich, z. B. verteilt an der Decke, für eine einfache, aber moderne Beleuchtung der Kabine. Einzelne Bereiche in der Kabine können durch gezielte Beleuchtung besonders hervorgehoben werden. Eine 230V Steckdose ist erforderlich.

Musik & Bluetooth **◄**)) **⊕**






Geniessen Sie Ihre Sauna mit Ihrer Lieblingsmusik, ausserdem verpassen Sie keinen wichigen Anruf mehr. Bluetooth-Musikplayer mit integriertem Mikrofon für Freisprechen und Zugriff auf Sprachassistent (z.B. Siri, Google Now ...) inkl. 1 Set Lautsprecher (2 Stück) Hinweis: Bauseitig ist eine 230V Steckdose erforderlich.



Nur noch wenige Schritte zu Ihrer individuellen Saunakabine!

- · Frstellen Sie eine einfache Skizze der Sauna.
- · Die Preise finden Sie in der beiliegenden Preisliste.
- · Füllen Sie die Checkliste aus.
- · Anschließend können Sie Ihre Kabine selbst kalkulieren oder mit Unterstützung eines Saunalux-Händlers.
- · Das Angebot wird in sehr kurzer Zeit fertiggestellt sein.

Skizzieren Sie Ihre Saunakabine

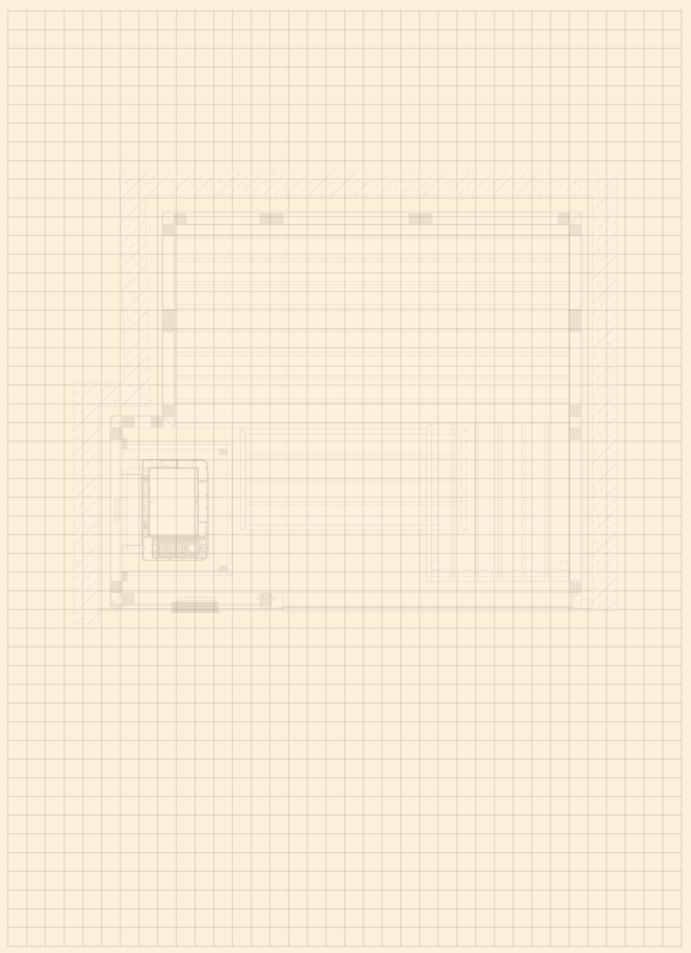

Achtung: Bitte Zeichnen Sie auch ihre Raumwände ein und geben Sie ihre Raumhöhe an! WICHTIG!

Preisliste/Angebote

Bitte wenden Sie sich an Ihren nächsten Saunalux-Händler oder Saunalux-Premium-Händler. Diese werden Sie gerne beraten und Ihnen ein Angebot in nur ca. 30 Minuten unterbreiten können.

*Alle Angebote sind freibleibend, technische Änderungen oder Verbesserungen sind vorbehalten.

Schritt 1 - Saunakabine

Kabinentyp: <u>Lifeline Premium Individuell</u> (Standard Höhe 200cm) O Andere Höhe€ O Hitzeschutz€						
Innenwand: O Fichte (Standard) O Aspe O Erle O Hemlock						
Außenwand: O Gleich wie Innenwand O Fermacell						
Kabinengrundmaße: Bcm x Tcm x Hcm€ O Andere Höhe€						
Kabinenform: O 4 Eck (Standard) O 5 Eck O 6 Eck						
Tür: O DIN R O DIN L / Vorgesetzte Tür: O Nein O Ja€						
Dachschräge: O Nein O JaStück€ / Fensteranpassung: O Nein O JaStück€						
Glasfront ca.: m²€						
Anschlussverkleidung zu den Wänden: O Nein O Ja€ / zur Decke: O Nein O Ja€						
Revisionsöffnung: O Nein O Ja€						
Raumhöhe:cm / Anschlussverkleidung zur Decke: O Nein O Ja€						
Inneneinrichtung: O Lifeline Standard / O Lifeline Klassisch						

Schritt 2 - Ofen und Steuerung

Ofen:€ / Abluftkanal (empfehlenswert bei Klima-Ofen) O Ja€
Steuergerät:
Vitae-Strahler Anzahl: O Nein O JaStück O 350W O 500W€
Vitae-Strahler Rückenlehne: O Standard O Ergonomische€

Schritt 3 - Ein vorletzter Schritt zu Ihrer Traumsauna

Verstellbare Saunabank mit Kokosmatte und Frottebezug: O Nein O Ja€
Banksichtblende zur Scheibe bei Glasfront: O Nein O Ja€
Edelstahlfuss fur Winkelbank zur Scheibe: O Nein O Ja€
kleine zusatzliche Fußbank: O Nein O Ja€
Beleuchtung LED Streifen: O Nein O Ja / O RGBW / O Decke O Rückenlehne O Unterbank \in
Farblichtpaneel in RGBW: O Nein O Ja€
Spots Anzahl: O Nein O JaStück / O Wei߀
Musik & Bluetooth: O Nein O Ja€

Schritt 4 - DIY or Relax - Ihre Entscheidung


Lieferung:	0	Abholung	O L	iefe	erung per Spedition .	€	
Montage:	0	Selbstmont	age	0	Montage von ihrem	Fachhändler	€

Lieferumfang

Saunawände und Dach in Elementbauweise, Isolierung mit 40 mm Mineralsteinwolle, Alu-Folie als Dampfsperre, Sockelrahmen imprägniert. Tür ohne Schwelle mit formschönem Edelstahlgriff. Zuluft und Abluftöffnung für den Ofen. Inneneinrichtung Standard, Bänke aus Aspe, Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtenschirm, Leuchtmittel, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung bis 1 m über Saunahöhe.

Allgemeine Hinweise

- *Für Sonderanfertigungen werden individuell logische Bankanordnungen gewählt.
- -Hitzebeständige Silikonkabel für die Verkabelung in der Kabine sind im Lieferumfang enthalten. Die Verdrahtung aller Verbraucher (Fühler, Ofen, Leuchte, Steuerung) und der Stromanschluss müssen durch einen zugelassenen Elektriker erfolgen. Diese Elektroarbeiten gehören nicht zur Montageleistung von saunalux.
- -Unsere Garantie auf die Holzelemente beträgt 5 Jahre bei privater Nutzung. Ausgenommen sind Verschleiß- und Abnutzungsteile hier gelten die gesetzlichen 2 Jahre. Durch Selbstmontage verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie- oder die gesetzliche Gewährleistung.
- -Die Kabine muss mit ca. 5 cm Wandabstand montiert werden. Bei Klimabetrieb sollten im Abluftbereich ca. 10 cm eingehalten werden. Der Montageabstand zur Decke sollte mind. 10 cm betragen.
- -Die Transportwege müssen ausreichend in Breite und Höhe sein. Bei erschwerten Transportbedingungen werden Mehraufwendungen nachberechnet.
- -Bei Anlieferung auf höher oder tiefer gelegene Stockwerke berechnen wir einen Etagenzuschlag pro Etage.
- -Bei Kabinen mit Infrarottechnik wird zusätzlich, oberhalb der Kabine, eine 230 V Schukosteckdose benötigt.
- -Als Zuleitung ist ein 400 V Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt 5 x 2,5 mm²).
- -Der Boden muss waagrecht sein. Ein Fliesenfußboden ist zu empfehlen.
- -Die Kabine sollte bauseits vor Spritzwasser geschützt werden
- -Die Lieferung erfolgt unfrei, ab Werk.
- *Die Tür befindet sich immer in der Breitseite (Front), siehe Raster (B). Jede Kabine wird standardmäßig mit einer Ganzglastür klar ausgestattet.
- *Bei Zwischenmaßen, in Breite, Tiefe und Höhe der Kabinen wird zur Ermittlung des Preises das nächst größere Maß angenommen
- *Alle Maßangaben sind Kabinenaußenmaße. Geben Sie Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe
- *Für Saunakabinen mit Eckeinstieg ist eine Skizze erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.
- *Aufmaße durch unsere Mitarbeiter berechnen wir extra.

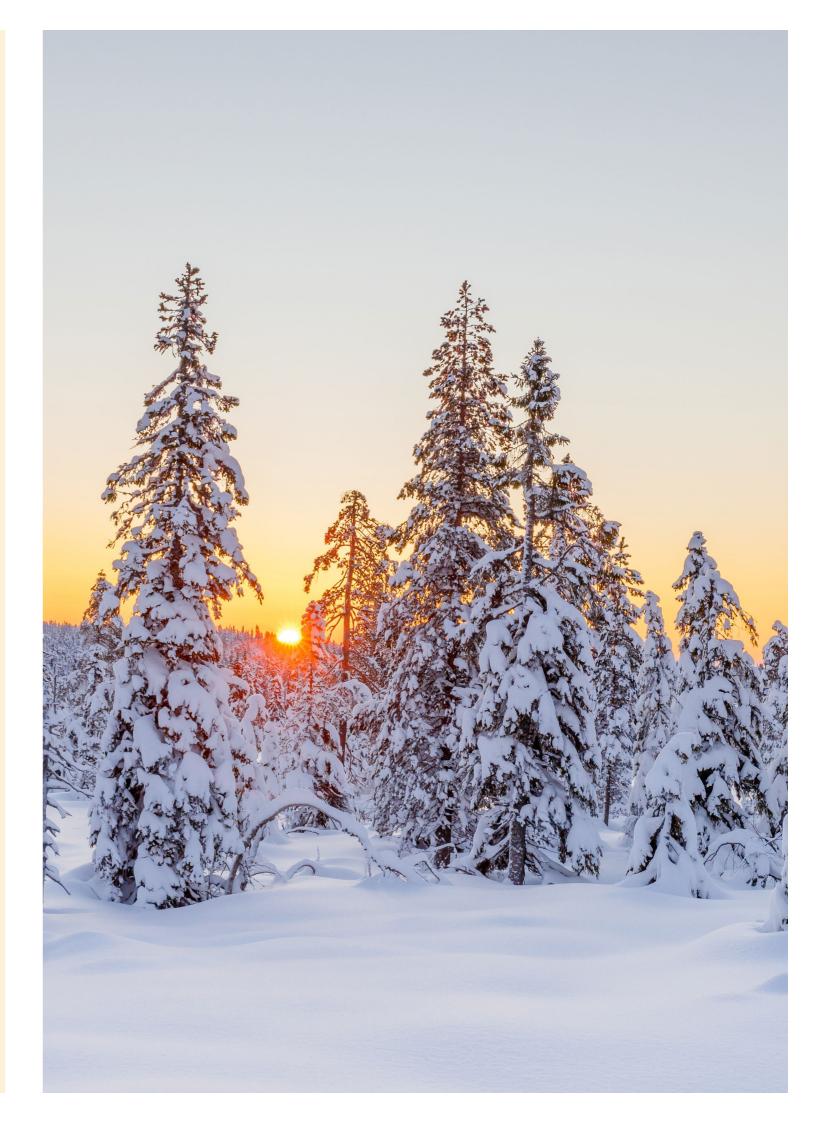

saunalux

Made in Germany since 1968



SAUNALUX GMBH PRODUCTS & CO. KG Altenschlirfer Straße 11 D-36355, Grebenhain Phone +49 (0) 6644 86-0 info@saunalux.de www.saunalux.de

Gültig ab März 2022

Ihr Händler